



水密式 フラップゲート

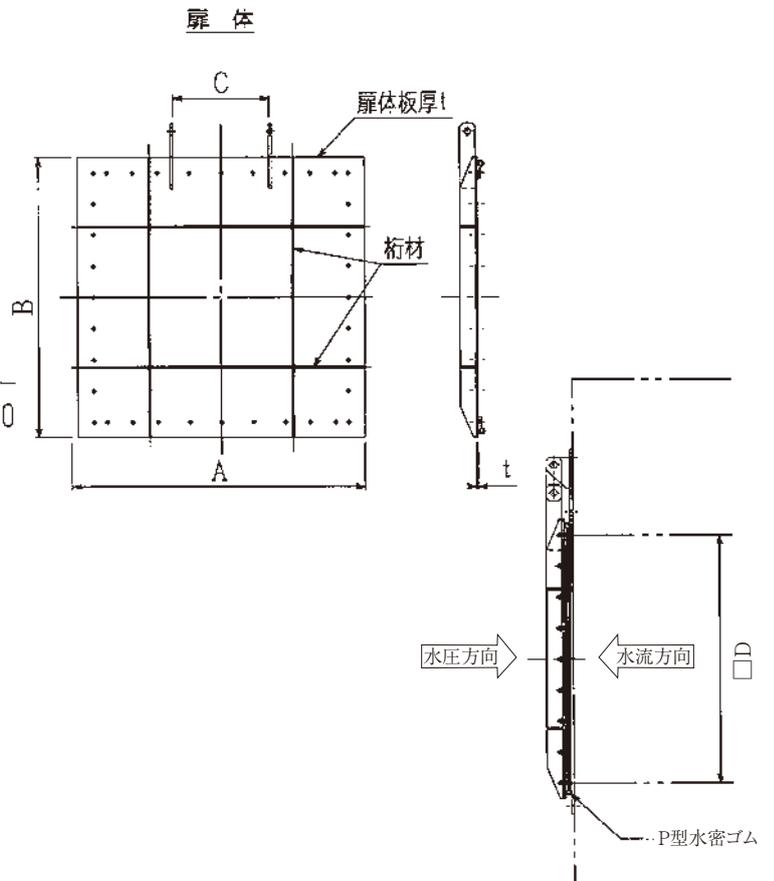

(ステンレス製・水密式フラップゲート)

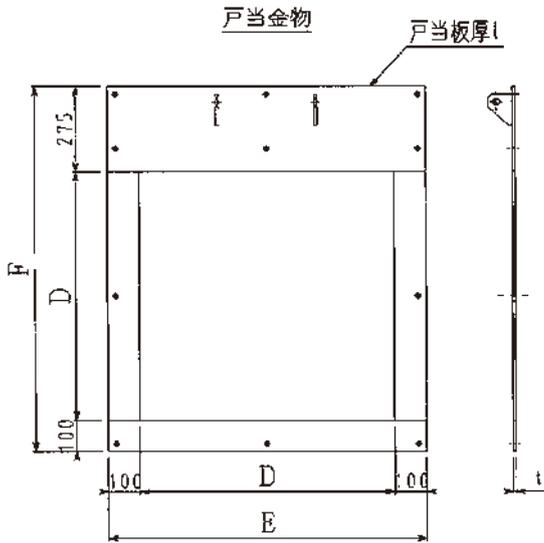

水密式フラップゲート 標準寸法表

□D 口径	横寸法		吊金具	扉体重量 kg	全幅	全高	オールアンカー SC-1290 本	戸当重量 kg
	A	B	C		E	F		
500×500	600	600	200	32.2	700	875	11	26.7
600×600	700	700	300	40.5	800	975	11	30.9
700×700	800	800	300	49.7	900	1075	11	34.9
800×800	900	900	300	64	1000	1175	11	39.1
900×900	1000	1000	400	77.9	1100	1275	11	42.4
1000×1000	1100	1100	400	109.7	1200	1375	11	47.2
1100×1100	1200	1200	400	136.6	1300	1475	13	51.4
1200×1200	1300	1300	500	169.5	1400	1575	13	55.4

※ H.W.Lを2m以内としての寸法表です。(H.W.Lが2m以上の場合は個別にご相談下さい)

※ 設計条件により、使用材料は変更があります。 ※ SUS、SSのどちらの材質でも対応可能です。